


適用電線

2CT, 2RNCT VCT, VCT (S)	3.5mm ² 3心 ~5.5mm ² 3心	CTF, RNCTF	5.5mm ² 3心
2PNCT	3.5mm ² 3心~8mm ² 3心		

コード加工図

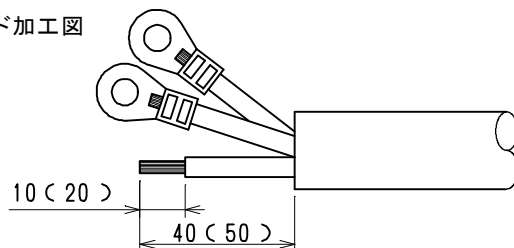

適用圧着端子

3.5mm²...R3.5-5, 5.5mm²...R5.5-5, 8mm²...R8-5

はさみ込み接続の場合、電線ストリップは、
()内寸法を参考にしてください。

11	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M4×18
10	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
9	バンド(小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
8	バンド(大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
7	M4器台止めねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M4×14
6	小端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっき	
5	大端子刃	2	黄銅板	ニッケルめっき	
4	接地端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっき	
3	蓋	1	ユリア樹脂	色:黒	
2	器台	1	ユリア樹脂	色:黒	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム		
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 度	三角法	定格 2P+E, 30A, 250V.	品 名
1 / 1	単位 mm	作成 2002年1月7日	接地2P30A引掛ゴムプラグ