


訂正年月日	内容	担当	訂正年月日	内容	担当
△ 4.9.9			△ 02.5.9	型番等レーザー印刷	本
△ 4.11.12			△ 05.3.31	±から+に変更	新井
△ 6.1.12			△ 06.8.28	適合性表示	本
△ 8.6.14			△ '15.2.18	色相削除	木村
△ 01.10.5	定格表示変更	本			

お客様用図面

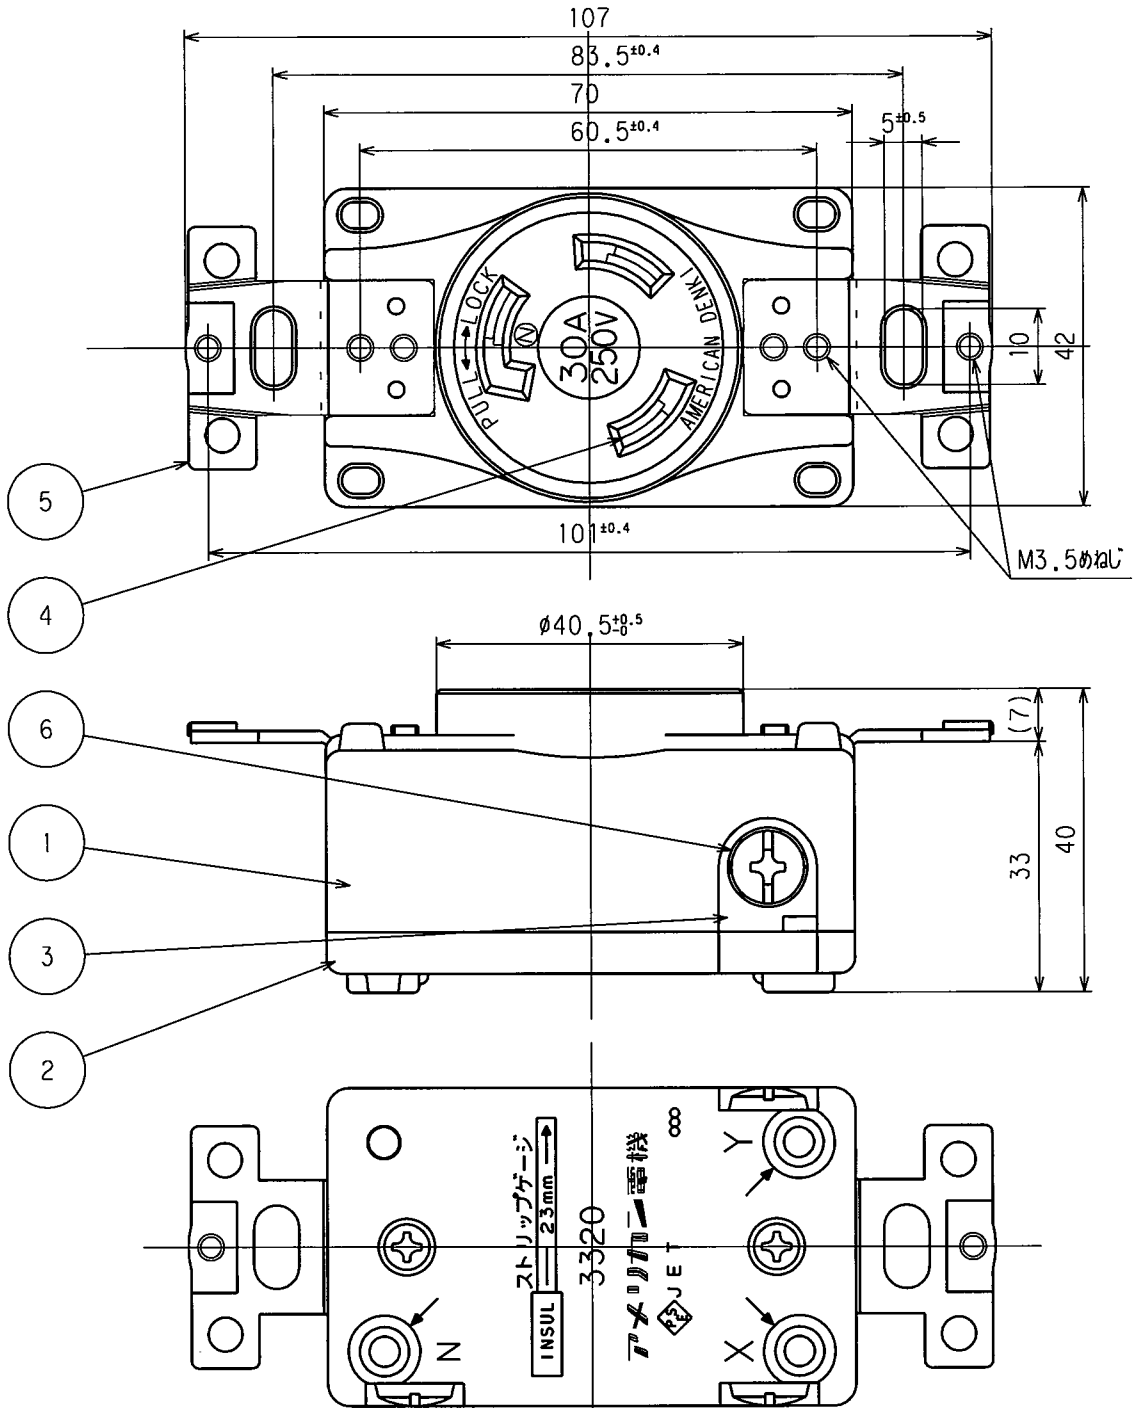

() 寸法：参考値

特定電気用品適合品

電線接続方式：圧着端子式、引締式

適用圧着端子：R5.5-5

適用電線：1V φ2.6 φ3.2 5.5mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

6	端子ねじ	3	黄銅 M4.5
5	取付金具	2	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
4	刃受	3	リン青銅
3	端子	3	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	ユリア樹脂
1	ボディ	1	ユリア樹脂

定格 3P 30A 250V

製品名 引掛形埋込コンセント

型番 **3320**

部番	部品名	箇数	摘要
製図	検図	承認	変更承認
野口	戸田	小池	
55.7.30	H4.5.18	H4.5.21	'17.12.27



アメリカン電機株式会社

第3角法

図番 客14050

発行 00年12月4日