
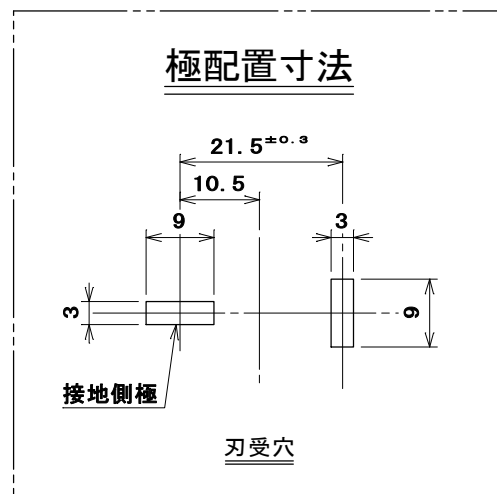
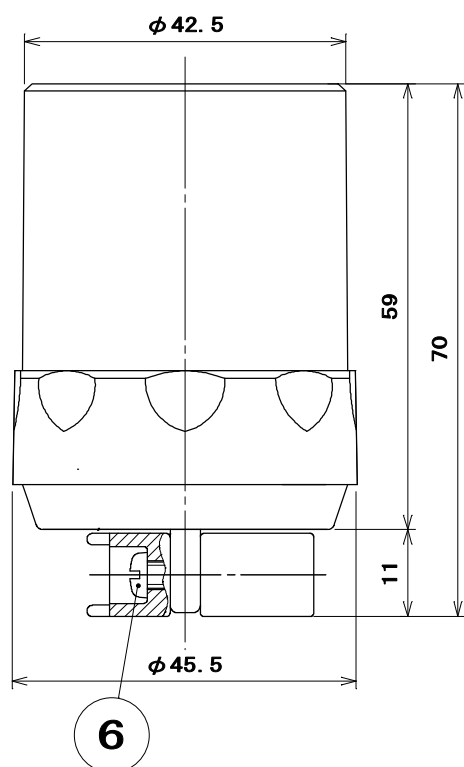
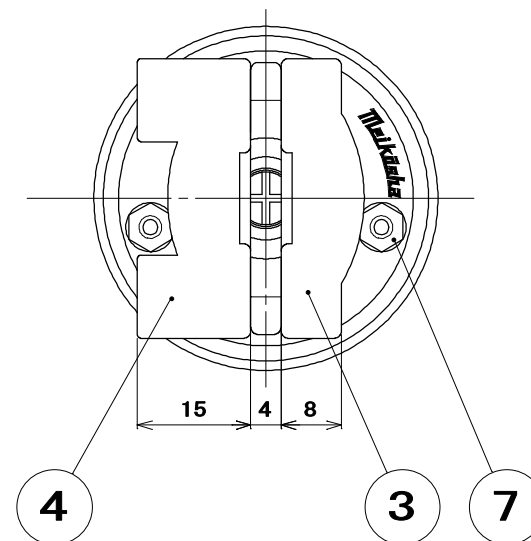
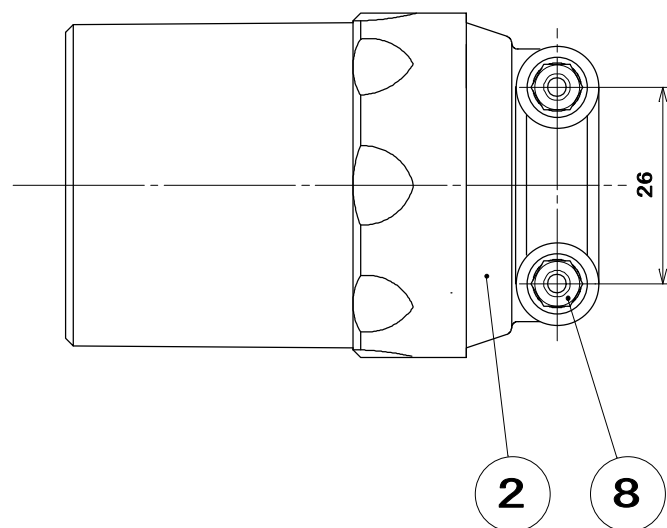


品番


MC2655

電気用品の記号

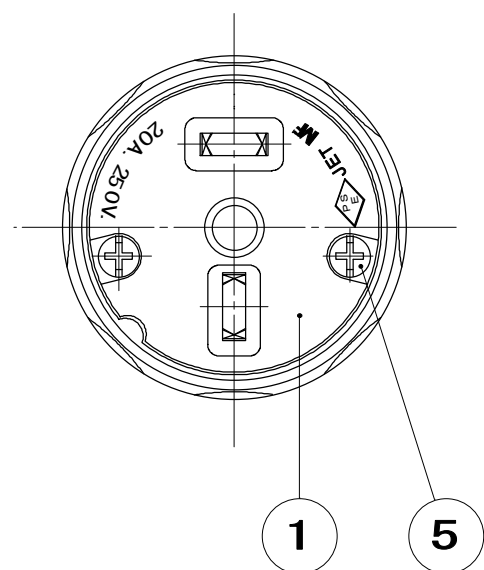

適用電線

- 線剥き長さ

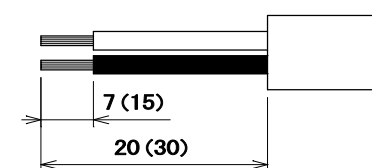

- はさみ入り接続の場合、( ) 内寸法を参考にしてください。

- 圧着端子使用の場合

適合圧着端子	
2 mm <sup>2</sup>	R 2 - 4
3.5 mm <sup>2</sup>	R 3.5 - 4

8	六角ナット	2	黄銅線		M 3.5
7	六角ナット	2	炭素鋼線	ニッケルめっき	M 3
6	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M 3.5 × 20
5	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M 3 × 5.2
4	コードグリップ(B)	1	ABS樹脂	色: 黒	
3	コードグリップ(A)	1	ABS樹脂	色: 黒	
2	カバー	1	ABS樹脂	色: 黒	
1	器台	1	フェノール樹脂	色: 黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 度	三角法	定格 2P. 20A. 250V.	品 名	2 P 2 0 A	
1 / 1	単位 mm	作成 2008年11月21日		コネクターボデー (3M) A形	

株式会社 明 工 社

MEIKOSHA CO., LTD.