


- 適用電線
  - 2mm<sup>2</sup>・3.5mm<sup>2</sup>
- 線剥き長さ

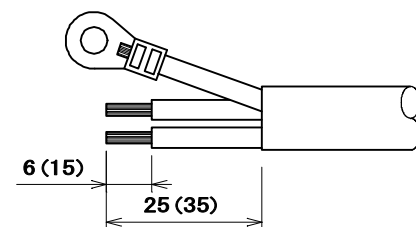

注：はさみ込み接続の場合、電線ストリップは、  
( )内寸法を参考にしてください。

- 適用圧着端子
  - 2mm<sup>2</sup>・・・R2-4
  - 3.5mm<sup>2</sup>・・・R3.5-4

| 10 | 六角ナット       | 2  | 炭素鋼線    | ニッケルメッキ       | M3      |
|----|-------------|----|---------|---------------|---------|
| 9  | 六角ナット       | 2  | 黄銅線     |               | M3.5    |
| 8  | なべ小ねじ       | 2  | 炭素鋼線    | 亜鉛めっき・クロメート処理 | M3×32   |
| 7  | なべ小ねじ       | 2  | 炭素鋼線    | 亜鉛めっき・クロメート処理 | M3.5×20 |
| 6  | 端子刃 (W)     | 1  | 黄銅板     | ニッケルメッキ       |         |
| 5  | 端子刃         | 2  | 黄銅板     | ニッケルメッキ       |         |
| 4  | コードグリップ (B) | 1  | ABS樹脂   | 色:黒           |         |
| 3  | コードグリップ (A) | 1  | ABS樹脂   | 色:黒           |         |
| 2  | カバー         | 1  | ABS樹脂   | 色:黒           |         |
| 1  | 器台          | 1  | フェノール樹脂 | 色:黒           |         |
| 部番 | 部品名         | 個数 | 材質      | 処理            | 摘要      |

|     |       |    |              |     |               |
|-----|-------|----|--------------|-----|---------------|
| 尺 度 | 三角法   | 定格 | 3P.20A.250V. | 品 名 | 3P20A プラグ(3M) |
| 1   | 単位 mm | 作成 | 2005年6月7日    |     |               |

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.