


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お客様用図面
△	6.4.5			△	'12.5.15	材料誤記修正	木村	
△	01.10.5			△				
△	05.3.31	±から+に変更	新井	△				

端子記号記載図

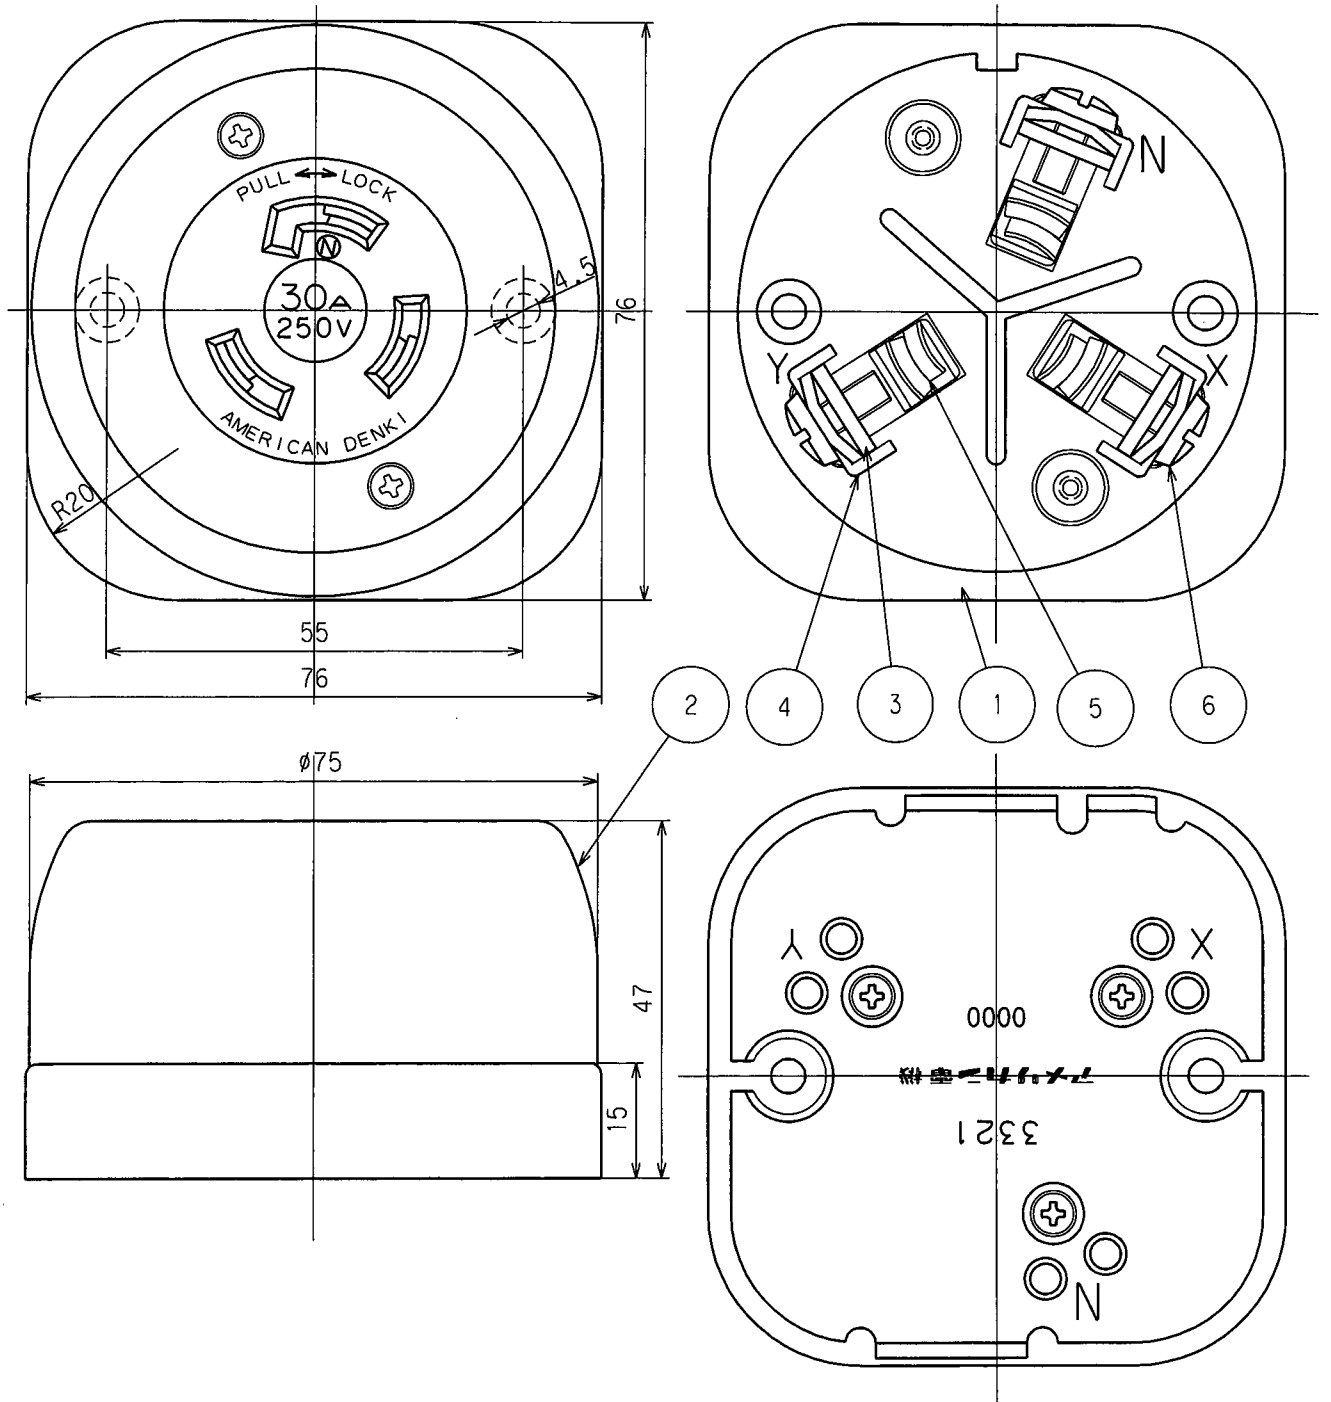

特定電気用品適合品

電線接続方式：差し締式

適用圧着端子：\_\_\_\_\_

適用電線：VVF,  $\phi 2.6, \phi 3.2, 5.5\text{mm}^2$

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

6	端子ねじ	3	黄銅 M4.5
5	刃受	3	リン青銅
4	曲座金	3	黄銅
3	端子	3	黄銅
2	蓋	1	コリア樹脂
1	ボディ	1	コリア樹脂

定格 3P 30A 250V

製品名 引掛形露出コンセント

型番 3321

部番	部 品 名	箇 数	摘 要
----	-------	-----	-----

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 13750
野口	戸田	小池			アメリカン電機株式会社		発 行	01年 3月 29日
01.3.29	01.3.29	01.3.29	12.5.15					