


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	6.4.5			△	'12.5.15	材料誤記修正	木村
△	01.10.15			△			
△	05.4.5	±から+に変更	新井	△			

お客様用図面

端子記号記載図

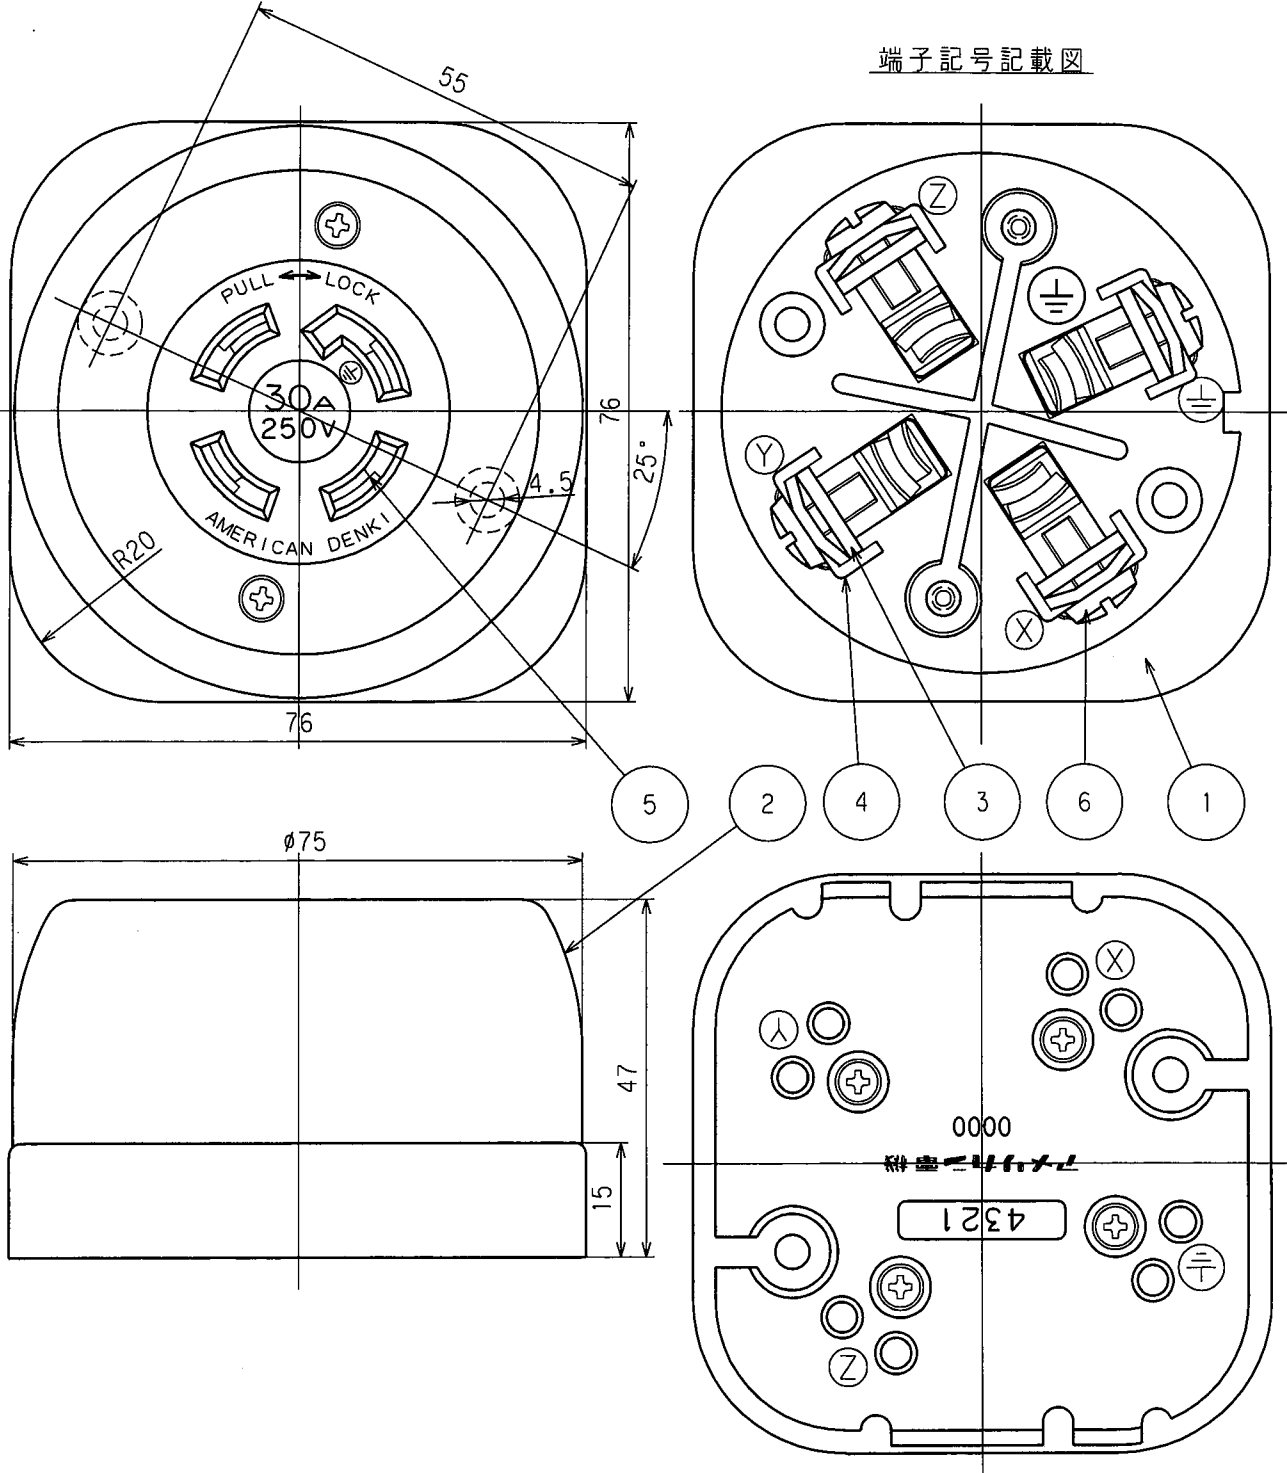

特定電気用品適合品

電線接続方式：差し締式

適用圧着端子：——

適用電線：VVF, φ2.6, φ3.2, 5.5mm<sup>2</sup>

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

6	端子ねじ	4	黄銅 M4.5
5	刃 受	4	リン青銅
4	曲座金	4	黄銅
3	端 子	4	黄銅
2	蓋	1	ユリア樹脂
1	ボディ	1	ユリア樹脂

定 格 接地形3P 30A 250V

製 品 名 引掛形露出コンセント

型 番 **4321**

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1
野口	戸田	小池			アメリカ電機株式会社
01.3.29	01.3.29	01.3.29	'12.5.15		

第 3 角 法	図 番	客 13650
	発 行	01年 3 月 29日