
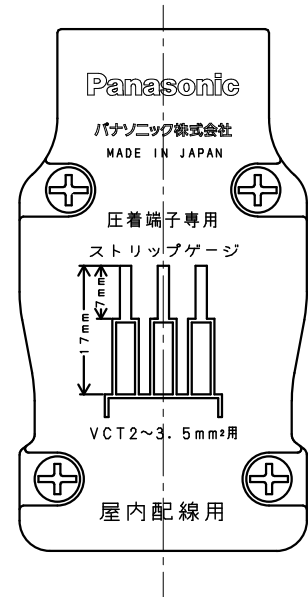


(3個付)

付属圧着端子詳細図(2:1)

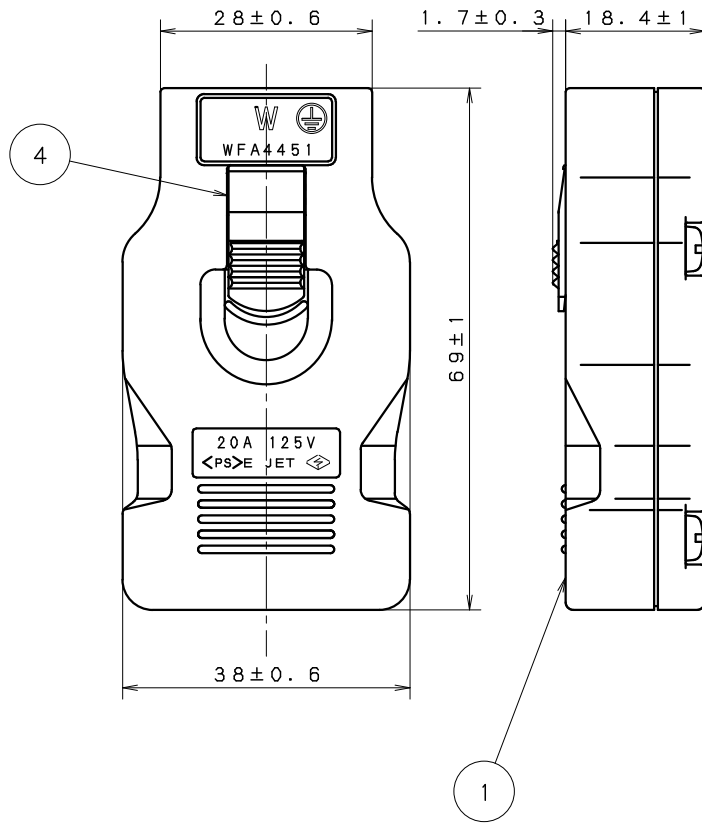

定 格	20A 125V
適 合 法 規	電気用品安全法(特定電気用品)
適 用 電 線	600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) — 3心 2mm ² ・3.5mm ²

5	圧着端子(t1)	無酸素銅		すずめっき
4	ロック片	ポリアミド樹脂	イエロー	
3	栓 刃(t0.8)	耐熱銅条		
2	カバ ー	メラミン樹脂	グリーン	
1	ボ デ ィ	メラミン樹脂	グリーン	
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考

商 品 仕 様 図			
品 番	WFA4451G	改	2
	ハーネスキャップ(接地コンセント用) (VCTケーブル接続用)(グリーン)		
パナソニック株式会社			